



- ✓ Ανοξειδωτη κατασκευή
- ✓ Πολυστρωματική Μόνωση
- ✓ Αντιστάσεις Kanthal A1
- ✓ Controller 32 προγραμμάτων με προαιρετική δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (WiFi)
- ✓ 20 προρυθμισμένα εξειδικευμένα προγράμματα ψησίματος κεραμικών
- ✓ Πυροστοιχείο τύπου S στα καμίνια τύπου Η
- ✓ Ανοξειδωτος ηλεκτρικός πίνακας
- ✓ Πλευρική στήριξη καπακιού
- ✓ Αποσυναρμολογούμενη κατασκευή για εύκολη μεταφορά
- ✓ Εγγύηση 3 ετών
- ✓ Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

**Εσωτερικές Διαστάσεις:**

Διάμετρος 35cm X Ύψος 23cm



Χωρητικότητα: 22 λίτρα**Βάρος:** 50 Kgs**Εξωτερικές Διαστάσεις:**

Πλάτος 69cm X Μήκος 56cm


Ύψος 50cm (Κλειστό καπάκι)

98cm (Ανοικτό καπάκι)

Click or Scan
Οδηγίες
εγκατάστασης
καμινιού

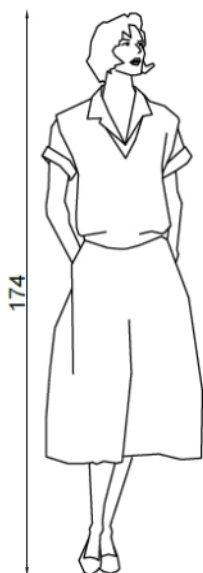

Side View



Top View

**Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:**

1200C / 2192F / Cone 5: Model MK20L

1250C / 2282F / Cone 7: Model MK20M

1300C / 2372F / Cone 10: Model MK20H

Σημείωση:


Όλα τα υλικά είναι κατάλληλα για λειτουργία μέχρι τους 1350C, ανεξάρτητα του μοντέλου. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σχετίζεται με την ισχύ των αντιστάσεων και τον τύπο του θερμοστοιχείου.

Ηλεκτρική Παροχή



Τύπος	Ισχύ	Παροχή	Καλώδιο	Ασφάλεια	Ρευματοδότης
ΜΚ20L	2 kW	1 φάση	3Χ2.5	16	Πρίζα schuko
ΜΚ20M & Η	2.5 kW	1 φάση	3Χ2.5	16	Πρίζα schuko

Χωρητικότητα



Ωφέλιμες Διαστάσεις:

Διάμετρος: 35cm (πολύγωνο)

Ύψος: 20cm



(Δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της πυρόπλακας του δαπέδου και των στηριγμάτων της)

Πυρόπλακες:



Μισές στρογγυλές

Διάμετρος 31cm

Συστήνουμε την χρήση του αντικολλητικού G71 για την προστασία των πυροπλακών



Sample dimensions:



Cup size Φ 8.5cm



Plate size Φ 23.5cm