

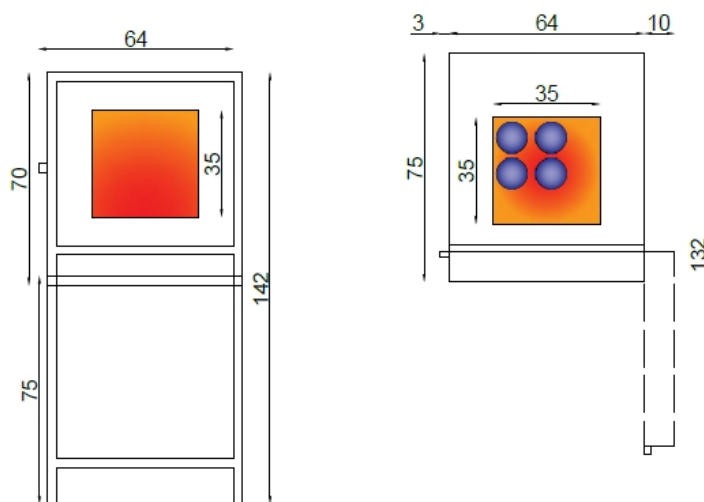
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MKF 40


- ✓ Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- ✓ Πολυστρωματική Μόνωση
- ✓ Αντιστάσεις Kanthal A1
- ✓ Controller 32 προγραμμάτων
- ✓ Πυροστοιχείο τύπου S (H type)
- ✓ Θέρμανση σε τρεις πλευρές
- ✓ Θυροδιακόπτης ασφαλείας
- ✓ Μεταλλική βάση
- ✓ Θυρίδες παρακολούθησης
- ✓ Επιλογή πόρτας (δεξιά ή αριστερά)
- ✓ Εγγύηση 3 ετών
- ✓ Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

Χωρητικότητα:	43 lit
---------------	--------

Εσωτερικές Διαστάσεις	Πλάτος:	35 cm
	Μήκος:	35 cm
	Ύψος:	35 cm

Εξωτερικές διαστάσεις	Πλάτος:	64 cm
	Μήκος Ανοιχτό:	132 cm
	Μήκος Κλειστό:	75 cm
	Ύψος:	142 cm


Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

1200C / 2192F / Cone 5: Model MKF40L
 1250C / 2282F / Cone 7: Model MKF40M
 1300C / 2372F / Cone 10: Model MKF40H

Σημείωση:

Όλα τα υλικά είναι κατάλληλα για λειτουργία μέχρι τους 1350C, ανεξάρτητα του μοντέλου. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σχετίζεται με την ισχύ των αντιστάσεων και τον τύπο του πυροστοιχείου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Τύπος	Ισχύ	Παροχή	Μόνιμη σύνδεση Καλώδιο Ασφάλεια		Ρευματοδότης
MKF40L	4 kW	1 phase	3X6	25	220 3P+N+E 25A
		3 phases	5X1.5	10	220 3P+N+E 16A
MKF40M & H	4,5 kW	1 phase	3X6	25	220 3P+N+E 25A
		3 phases	5X1.5	10	220 3P+N+E 16A